



香港天宝实业有限公司
KINGMAX HOBBY Co., Limited

产品规格书

产品编号: ITEM NO.	S140
产品名称: ITEM NAME:	Digital servo
产品图片: PRODUCT IMAGE:	

制订 (IMPLEMENTER)	审核 (CHECK)	批准 (APPROVAL)	日期 (DATE)

PROFESSIONAL SERVOS MANUFACTURER

ADD: Area 39, Wei Jian 2nd Road, Chashan Industrial, Chashan Town, Dong Guan City, Guang Dong Province, China. (zip code:523382)

TEL: 0769-86866722

FAX:0769-81192252

[Http://www.kingmaxhobby.com](http://www.kingmaxhobby.com)

Email : sales@kingmaxhobby.com

1. 使用環境條件

Apply Environmental Condition :

No.	項目	規格
1-1	保存溫度 Storage Temperature Range	-20℃ ~ 60℃
1-2	操作溫度 Operating Temperature Range	-10℃ ~ 50℃
1-3	操作電壓 Operating Voltage Range	8.4V~16.8V

2. 測試環境

Standard Test Environment :

2-1	測試環境 Standard Test Environment	每一個檢查必須是正常的溫度和濕度進行測量，溫度 $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，相對濕度 $65 \pm 10\%$ ，在按照本規範的標準測試條件下判斷特徵。
-----	-----------------------------------	---

3. 外觀檢查

Appearance Inspection :

No.	項目	規格
3-1	外觀尺寸 Outline Drawing	64.5*30*57
3-2	外觀 Appearance	無損壞，不允許影響功能
3-3	壽命 Life Time	>100000次/負載(sub/load)

4. 電氣特性

Electrical Specification (Function of the Performance) :

No.	Item	8.4V	12V	15V	16.8V
4-1	空載轉速 Operating speed(at no load)	0.16S/60°	0.11S/60°	0.09S/60°	0.08S/60°
4-2	空載最大電流 Running current(at no load)	970mA	1100mA	1280mA	1350mA
4-3	堵轉扭力 Stall torque(at locked)	104.0kg.cm	142.0kg.cm	160.0kg.cm	192.0kg.cm
4-4	最大工作扭矩 Maximum working torque	70.0kg.cm	90.0kg.cm	108.0kg.cm	116.0kg.cm
4-5	額定工作扭力 Rated working torque	37.0kg.cm	42.3kg.cm	51.0kg.cm	56.0kg.cm
4-6	待機電流 Idle current (at stopped)	10mA	10mA	10mA	10mA

Product Name
伺服器

Model No.
S140

Version

Page
1

5. 機 械 特 性

Mechanical Specification :

No.	項目	規格
5-1	外觀尺寸 Overall Dimensions	64.5*30*57mm
5-2	機構極限角度 Limit angle	180°
5-3	重量 Weight	288±1g
5-4	導線規格 Connector wire gauge	#22 AWG
5-5	導線長度 Connector wire length	280 ±5 mm
5-6	花鍵 Spline	φ 7.50 15T
5-7	舵片種類 Horn type	圓盤
5-8	減速比 Reduction ratio	150:1
5-9	馬達類型 Motor	无刷/Brushless
5-10	角度傳感器 Angle sensor	电位器/Potentiometer
5-11	軸承 Bearing	2BB
5-12	齒輪材料 Gear	鋼齒/Steel gear
5-13	外殼材料 Case	全金屬/Full metal
5-14	防水 Waterproof	No
5-15	電源正極 Positive pole	紅色/Red
5-16	電源負極 Negative electrode	黑色/Black
5-17	信號線 Signal	黑色+白色/Black+white

Product Name

伺服器

Model No

S140

Version



Page

2

6. 控制特性

Control Specification :

No.	项目	规格
6-1	控制系统 Control system	改变脉冲宽度
6-2	放大器種類 Amplifier type	数字控制器
6-3	操作角度 Operating travel	90° (在1000→2000 μ sec)
6-4	中立位置 Neutral position	1500 μ sec
6-5	脈波訊號虛位 Dead band width	2 μ sec
6-6	旋轉方向 Rotating direction	逆时针 (在1500→2000 μ sec)
6-7	脈波寬度範圍 Pulse width range	800→2200 μ sec
6-8	可作動角度範圍 Maximum travel	大约 126° (在 800→2200 μ sec)

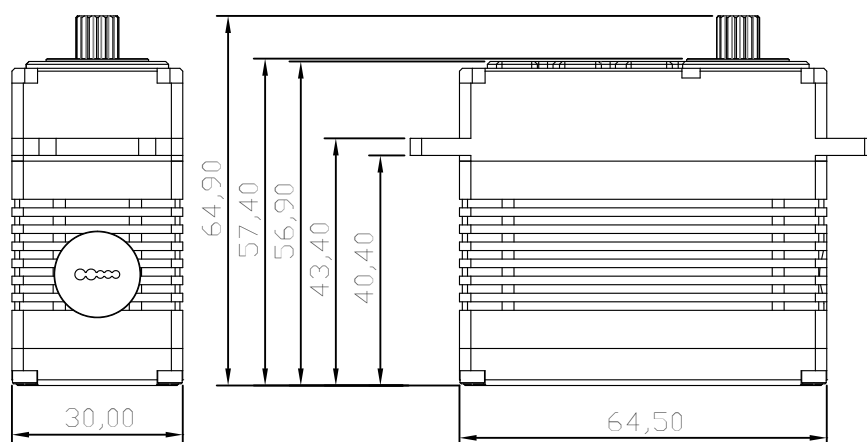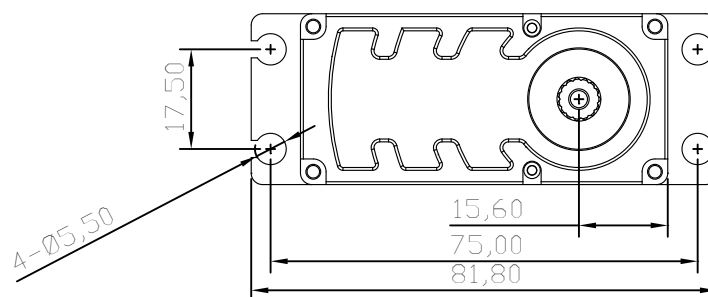

Product Name

伺服器

Model No.

S140

Version

Page

3

7. 电气接口
Electronic Interface:

